

UTRYMNINGSSTEGE

ANVÄNDARMANUAL



VIKTIGT

**LÄS DESSA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING
OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.**

VARNING: OM DU UNDERLÅTER ATT LÄSA OCH FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER TILL OCH MED DÖDSFALL!

Allmänna principer

Du måste vara bekant med hur denna produkt används innan du nyttjar den. Denna enkla utrymningsstege är avsedd att användas som ett alternativ att utrymma från ett bostadshus. Andra användningsområden kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Det rekommenderas starkt att du övar på att montera stegen för utfällning enligt Fig. 1 och Fig. 2 i avsnittet "Steg-för-steg-instruktioner för användning av denna stege".

DRA INTE I FRIGÖRINGSREMMARNA FÖR ATT FÄLLA UT STEGEN!

Din stege har packats noggrant för att säkerställa korrekt utfällning vid behov. Viktigt! Får inte fällas ut mot öppen låga. Denna stege är avsedd endast för engångsbruk och bör endast användas vid en nödsituation i hemmet. Kasseras efter användning. Upprepad användning av denna stege kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Vid normal användning är det möjligt att denna stege kan repa, buckla eller skada husets utsida. Stegen rekommenderas inte för användning med stormfönster eller andra fönster som inte kan öppnas helt.

Var noga med att säkerställa att stegen inte används från fönster som är placerade ovanför ett hinder, t.ex. ett uterum. Om möjligt bör stegen hängas ut från ett fönster som inte är ovanför ett annat fönster (risk för skador på nedre och/eller omgivande fönster). Under inga omständigheter ska vårt företag eller dess ombud hållas ansvariga gentemot köparen eller någon annan person för indirekta, följdskador, oförutsedda eller andra skador som kan uppstå vid användning av denna stege. Vi rekommenderar att stegen byts ut vart 5:e år för att säkerställa optimal styrka och prestanda. Om stegen används i en nödsituation måste den omedelbart kasseras och bytas ut. Stegen är avsedd att komplettera (inte ersätta) de viktiga principerna för brandövningar, planer för nödutgångar, brandvarnare, brandsläckare etc. Förvaras inte i direkt solljus eller vid höga temperaturer (över 50 grader Celsius). Maximal belastning 450 kg och högst 3 personer får använda stegen samtidigt. Denna stege är inte en leksak och bör inte användas av barn utan tillsyn av en vuxen.

Steg-för-steg-instruktioner för användning av denna stega

1. Stäng dörrarna till rummet innan du öppnar utrymningsfönstret detta undviker att branden flammar upp av nytt syre och förvärrar situationen.

2. Fäll ut stegkrokarna och justera till lämplig bredd (bild 1).

3. Placera stegkrokarna över karmen med stegen hängande på utsidan av byggnaden (bild 2).

4. Dra i frigöringsremmarna för att fälla ut stegen (bild 3). Den nedersta först!

5. Gå försiktigt ut genom fönstret, med fötterna först och ned över kanten mot själva stegen. Håll i stegkrokarna för stöd och extra stabilitet

6. När du går ner för stegen, håll kroppen nära stegen för att maximera stabiliteten. Bär inte barn på stegen utom när det är absolut nödvändigt, viktigt att du håller i stegen med båda händerna!

7. När man utrymmer en familj låt en vuxen gå först och stabilisera stegen. Låt gärna små barn eller äldre gå innanför dig själv om möjligt.

8. Var försiktig så att du eller stegen inte skadar fönster (glas) nedanför för att undvika skärskador.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

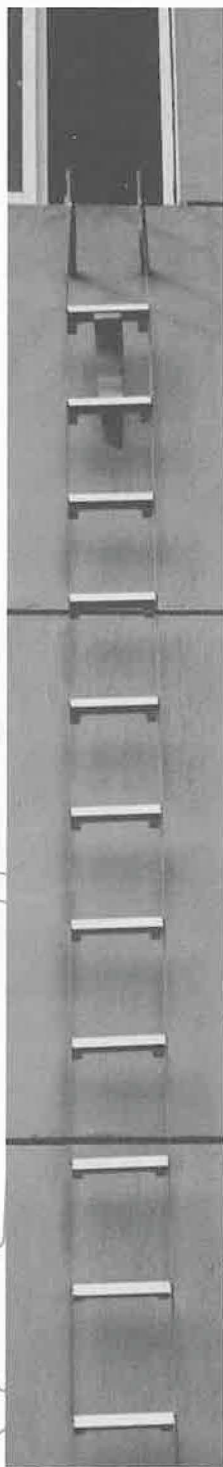


Förvaring av denna stega

Förvara stegen nära utrymningsfönstret i en garderob eller under sängen är en idealisk förvaringsplats, förutsatt att stegen är lättåtkomlig. Förvara inte i direkt solljus eller i temperaturer över 50 grader Celsius.

Planera för utrymning

Förbered en utrymningsplan och öva på den. Planen bör innehålla minst två utrymningsvägar från varje rum (dörr och fönster) och val av en uppsamlingsplats utanför din bostad.

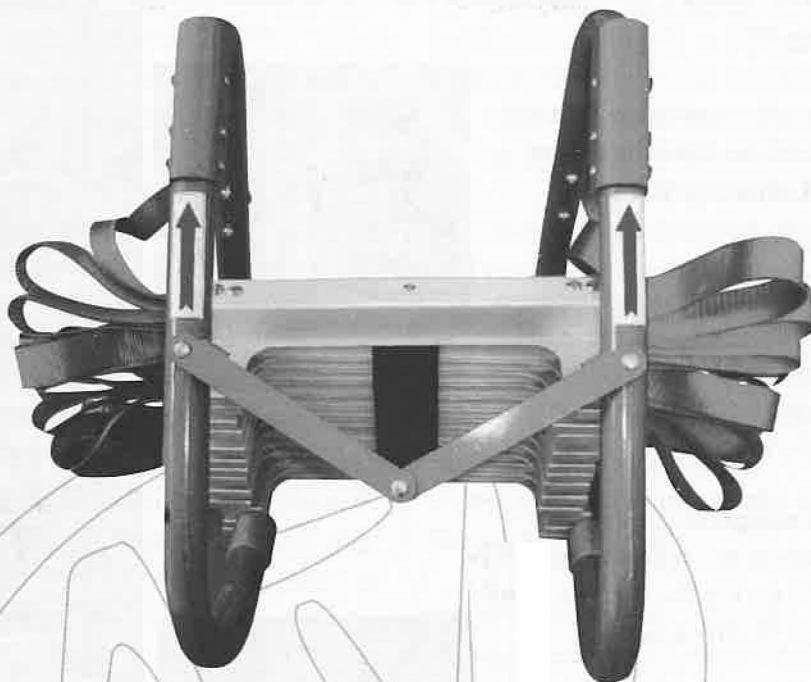

- | | |
|-----------|------------------------|
| 500.HSL5 | Escape ladder 5 meter |
| 500.HSL7 | Escape Ladder 7 meter |
| 500.HSL10 | Escape Ladder 10 meter |
| 500.HSL16 | Escape Ladder 16 meter |
| 500.HSL20 | Escape ladder 20 meter |

ESCAPE LADDER

USER GUIDE



IMPORTANT

**READ THIS INSTRUCTIONS BEFORE USE AND
RETAIN FOR FURTHER REFERENCE.**

WARNING:
FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH.

General Principles

You must be familiar with the operation of this product prior to use. This easy Trow Escape ladder is intended for use as a means of escape from residential buildings. Other uses could result in serious injury or death. It is strongly recommended that you practice mounting the ladder for deployment as shown in Fig.1 and Fig.2 in the "step by step instructions for use of this ladder" section. During practices DO NOT PULL THE RELEASE STRAP TO DEPLOY THE LADDER. Your ladder had been carefully assembled to ensure proper deployment when needed.

Important! Do not deploy into flames.

This ladder is designed for one time use only and should only be deployed in the event of a home emergency. Discard after single use. Repeated use of this ladder could result in serious injury or death.

In normal use it is possible that this ladder may scratch, dent or blemish the exterior surface of a house. The ladder is not recommended for use with storm windows or other windows that do not open fully.

Care should be taken to ensure that the ladder is not used from any window that is above obstructions i.e. a conservatory. If possible, deployment of the ladder should be from a window that is not above another window (risk of damage to lower and/or surrounding windows). In no event will our company or its agents be liable to the purchaser, or any other persons, for indirect, consequential, incidental or any other damages that may occur during the use of this ladder. We recommend replacing the ladder every 5 years to ensure optimum strength and performance. In the event that the ladder is deployed in an emergency, you must discard and replace immediately. The ladder is intended to supplement (not replace) the more important fire protection principles of fire drills, emergency exit plans, smoke alarms, fire extinguishers etc.

Do not store in direct sunlight or at high temperatures (above 50 degrees centigrade). Maximum load 450kg (70,9 stone) and a maximum of 3 people may use the ladder at the same time. This ladder is not a toy and should not be used by young children unless supervised by an adult.

Step by step instruction for use of this ladder

1. Close the doors to the room before opening the escape window – this will avoid intensifying the fire.
2. Open the ladder hook and adjust the appropriate width (fig. 1.)
3. place the ladder hooks over the sill with the ladder hanging on the outside of the building (fig. 2.)



Fig. 1

4. Pull the release strap to deploy the ladder (fig. 3.).

5. carefully exit the window, feet first, onto the ladder. Hold the ladder hooks for support and extra stability.



Fig. 2

6. When descending the ladder, keep your body close to the ladder to maximize stability. Only carry children on the ladder when it is absolutely necessary.

7. in family escape situations, a parent should exit first to stabilize the ladder during the descent of children or elderly adults.

8. be careful not to break glass in adjacent windows when descending the ladder.



Fig. 3




Storage Of this ladder

Store the ladder near the exit window. A wardrobe or under the bed make an ideal storage position, provided the ladder can be easily accessed. Do not store in direct sunlight or in temperatures above 50 degrees centigrade.

Planning for emergency escape

Prepare an escape plan and practice it. The plan should include a minimum of two means of escape from each room (door and window) and the nomination of a meeting place outside of your residence.

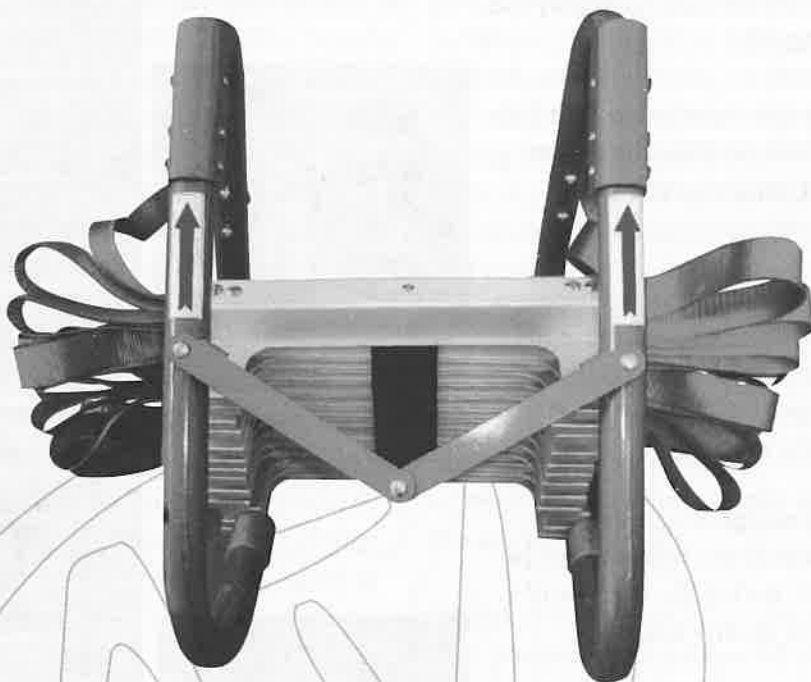

500.HSL5	Escape Ladder 5 meter
500.HSL7	Escape Ladder 7 meter
500.HSL10	Escape Ladder 10 meter
500.HSL16	Escape Ladder 16 meter
500.HSL20	Escape ladder 20 meter